



Lelon Electronics Corp. | TWSE 2472

Quality · Service · Innovation · Responsibility

公司簡介

2026 Q3



立隆簡介



吳德銓
創辦人




吳志銘
董事長
總經理

- ❑ 1976 年於台灣創立
- ❑ 資本額新台幣 16.4億 (USD 52M)
- ❑ 員工 2,481人
- ❑ 月產能 6.39億顆* (2026E)
 - 鋁電解電容器、固液混合鋁電解電容器、固態鋁電解電容器
- ❑ 2001年台灣證券交易所掛牌上市 (TWSE 2472)
- ❑ IATF-16949, ISO45001, QC080000 認證
- ❑ 高階電子產品鋁電解電容器解決方案
 - 汽車電子
 - 電信網通設備
 - 雲端運算
 - 電力電子



財務資訊

單位: 新台幣 百萬元

	2025	2026 (1~6月)
合併營收	11,293	6,625
鋁電解電容器營收	7,542	4,321
鋁箔及其他營收	3,751	2,304
年成長率	+8%	+18%
營收比例		
鋁電解電容器	67%	65%
鋁箔與其他	33%	35%

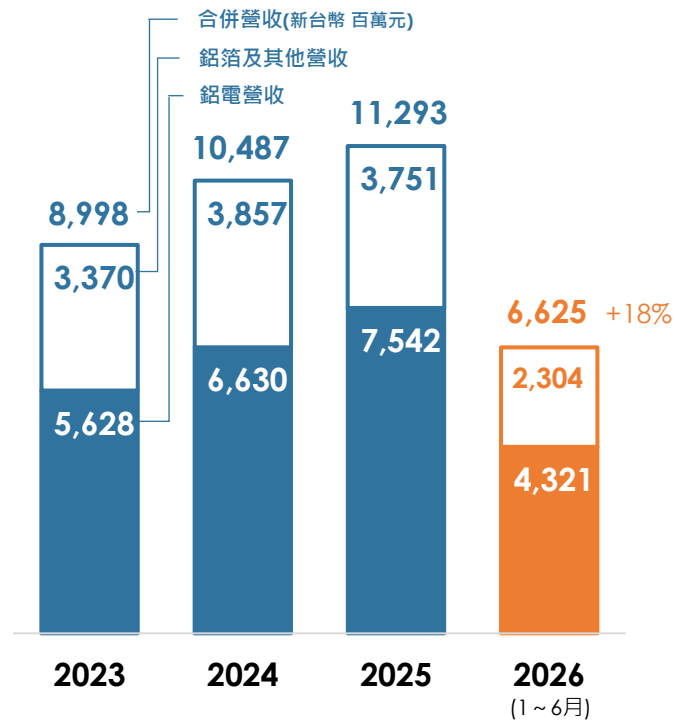

客戶分類

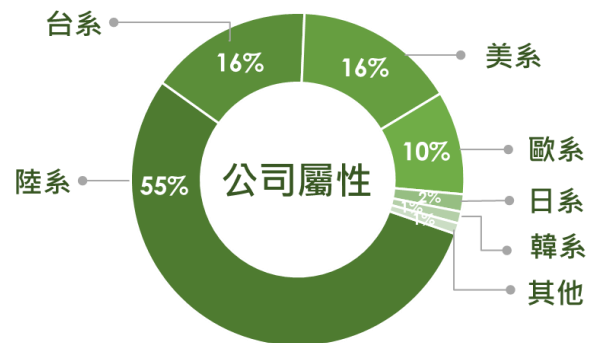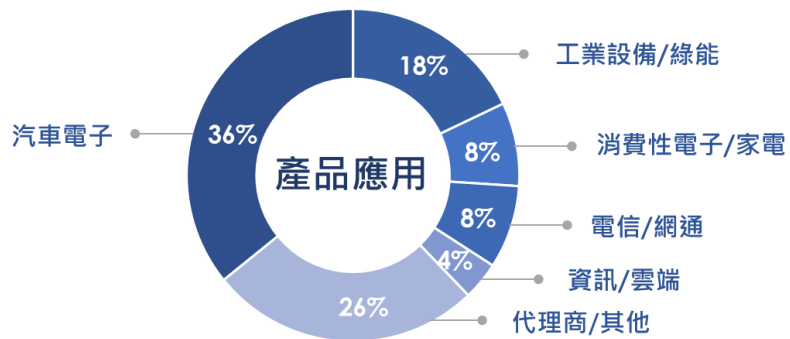

• 2025年統計資料

立隆集團

鋁電解電容器



- 總部

- 立隆電子工業 (股) / 台灣
1976年創立 | TWSE: 2472

- 生產據點

- 立隆電子 (惠州) 有限公司
- 立隆電子科技 (蘇州) 有限公司
- 立隆電子 (泰國) 有限公司, 春武里府安美德工業園
預計2026年Q4量產

鋁箔



- 生產據點

- 立敦科技 (股) / 台灣、四川、廣東
1993年創立 | TPEx: 6175 | 腐蝕箔、化成箔

人力資源



員工	台灣總部	惠東廠	蘇州廠	小計
直接人員	3	1,064	863	1,930
間接人員	104	252	195	551
合計	107	1,316	1,058	2,481

部門	台灣總部	惠東廠	蘇州廠	小計
QA	4	160	133	297
R&D	12	42	36	90

* 2026年6月底資料



關鍵技術開發

- ❑ 立隆內部研發團隊
- ❑ 日籍顧問技術指導
- ❑ 與台灣工業技術研究院合作開發
- ❑ 與材料廠商合作開發
- ❑ 與客戶合作開發

專利註冊地區	件數
台灣	9
大陸	9
日本	5
德國	3
美國	1

品質系統

廠區	IATF-16949	ISO-9001	ISO-14001	QC080000	ISO-45001
台灣總部	√	√	√	√	√
惠東廠	√	√	√	√	√
蘇州科技	√	√	√	√	√



永續發展

以聯合國提出的17項全球邁向永續發展的核心目標為依據，
規劃與落實永續發展策略



THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development



永續發展



- 能源管理與再利用，持續提高太陽能發電使用率
- 化學品與廢棄物管理，可用資源回收再利用
- 參與台灣氣候聯盟組織
- 植樹環保，保育陸域生態系
- 產品符合RoHS, REACH及無鹵規範
- ISO 14001, ISO 45001及QC 080000 認證
- 目標2050年淨零排放



- 推動社會公益活動
- 清寒學生學費補助
- 落實人權管理，禁止強迫勞動
- 維護員工工作環境安全與健康



- 產學合作，安排企業實習與參訪活動
- 持續發展高附加價值產品
- 供應商管理審查，共創永續發展的合作夥伴關係





生命安全，不容妥協

- ❑ IATF-16949
- ❑ AEC-Q200 汽車電子信賴性測試能力



衝擊測試



3D 耐震動測試



高低溫度循環測試

Awards

優秀
供應商獎

最佳
品質獎

交貨
保障獎

全球優秀
合作夥伴獎



新材料來源開發及測試

確保關鍵物料供應穩定

- ❑ 開發新供應商，特別是大陸本地供應商
- ❑ 材料特性完整測試
- ❑ 設計上選用合適材料
- ❑ 製程優化
- ❑ 嚴格信賴性驗證



產品線

鋁質電解 電容器

導針型



- 低阻抗
- 高信賴性
- 4V ~ 500V
- 12,000hrs (105°C)
- 3,000hrs (130°C)
- 2,000hrs (135°C)
- 1,000hrs (150°C)

貼片型



- 低阻抗
- 耐震動結構
(最高達50G)
- 4V ~ 450V
- 10,000hrs (105°C)
- 5,000hrs (125°C)
- 1,000hrs (150°C)

基板自立型 螺栓型



基板自立型

- 阻燃性電容設計
- 奈米碳管塗裝
- 10V ~ 550V
- 7,000hrs (105°C)
- 2,000hrs (125°C)

螺栓型

- Up to 525V
- 20,000hrs (85°C)

堆疊型高分子 電容器



- 極低阻抗 (4.5mΩ)
- 高紋波電流
(8,500mA rms max.)
- 2V ~ 10V
- 2,000hrs (105 °C)
- 85°C/85% RH 500hrs

高分子 固液混合

鋁電解電容器

導針型 貼片型



- ESR近似固態
- LC與鋁電相同
- 16V ~ 100V
- 10,000hrs (105°C)
- 4,000hrs (135°C)
- 2,000hrs (145°C)
- 1,000hrs (150°C)

高分子 固態

鋁電解電容器

導針型 貼片型




- 固態素子・無電解液
- 超低阻抗
- 超高紋波電流
- 高信賴性
- 2.5V ~ 35V
- 20,000hrs (105°C)
- 2,000hrs (125°C)

百萬顆/月

廠區	E-cap			Hybrid	Polymer	合計
	Radial	SMD	Snap-in Screw	Radial SMD	Radial SMD	
惠州廠	100	120	4	15	80	319
蘇州科技	70	180	4	5	30	289
泰國廠 2026(E)	20	10	1	-	-	31
	190	310	9	20	110	639

客戶群 - 1

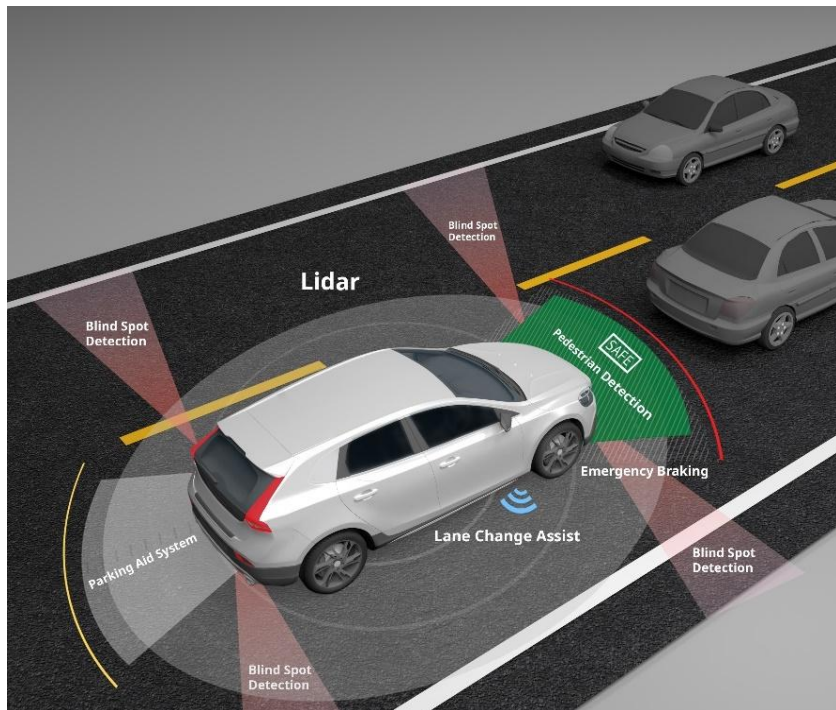

汽車電子



客戶群 - 2




電動
車




客戶群 - 3



電源
綠能

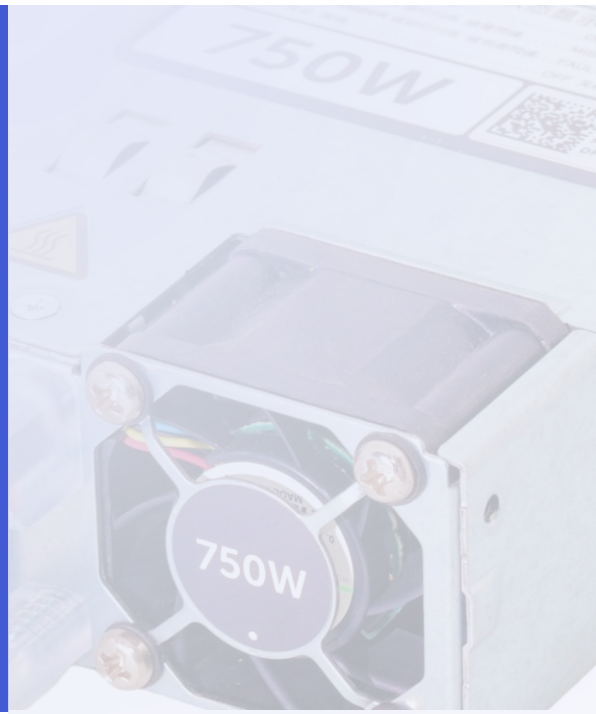

客戶群 - 4

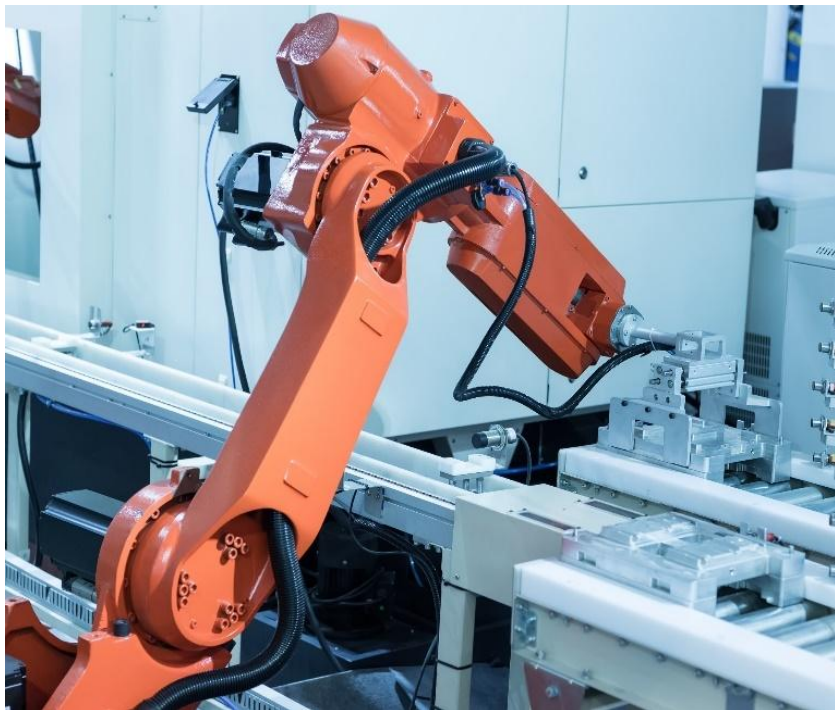


工業設備



客戶群 - 5



電信
網通

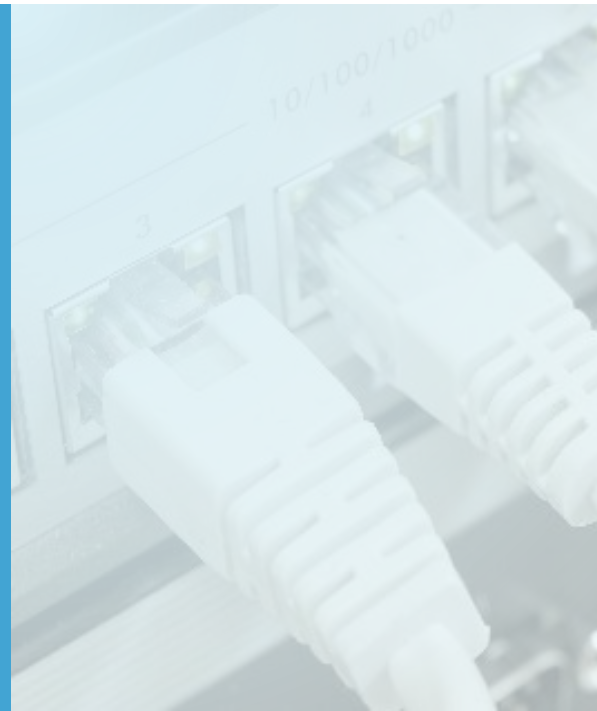

客戶群 - 6



消費性電子與家電



客戶群 - 7



資訊雲端



客戶群 - 8



醫療
安防



競爭優勢



營業

- 50年電解電容器產業經驗
- 上市公司，財務穩健

產能

- 月產能 6.39億顆* (2026E)
- V-chip(E-cap, 高分子固態、高分子固液混合)主要製造廠

成本

- 規模經濟與系統化管理
- 鋁箔成本優勢

技術

- 高分子固液混合V-chip
- 長壽命V-chip高分子固態 (20,000小時)
- 阻燃性電容器專利

品質

- IATF-16949認證，符合RoHS規範
- 安全的鋁箔耐壓設計

服務

- 彈性交貨
- 全球供貨能力



您最佳的策略夥伴