

Radisson annonce des résultats du programme de forage 2024 à O'Brien, incluant 8,36 g/t d'or sur 15 mètres

Rouyn-Noranda, Québec--(Newsfile Corp. - 26 février 2025) - **Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQB: RMRDF)** ("Radisson" ou la "Société") est heureuse d'annoncer des résultats additionnels au Projet Aurifère O'Brien, détenu à 100%, (le « **Projet** » ou « **O'Brien** ») situé en l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Les dix-sept sondages rapportés ont été réalisés dans le cadre du programme de forage de 35 000 mètres de 2024, conçu pour augmenter l'étendue de la minéralisation aurifère du Projet avec une combinaison de forages profonds et peu profonds. À la fin de l'année dernière, Radisson a publié les résultats de plusieurs forages profonds ayant démontré la minéralisation à hautes teneurs à des distances substantielles en-dessous de la base des ressources courantes et en-dessous des infrastructures historiques de la mine O'Brien (voir les communiqués de presse de Radisson datés du [24 septembre 2024](#), du [30 octobre 2024](#) et du [16 décembre 2024](#)). Les résultats d'aujourd'hui proviennent de forages moins profonds aux marges, ou à l'intérieur, des ressources courantes sur le long des « Vecteurs 1, 2 et 3 » du Projet. Les nouvelles données continuent de démontrer la minéralisation caractéristique étroite et à hautes teneurs du Projet au sein des veines de quartz-sulfure.

Faits saillants des résultats :

- **OB-24-358** a recoupé 8,36 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au ») sur 15,0 mètres dans un large intervalle minéralisé contenant plusieurs veines, incluant 56,0 g/t Au sur 1,0 mètre et 41,1 g/t Au sur 1,0 mètre ;
- **OB-24-327** a recoupé 10,32 g/t Au sur 4,1 mètres incluant 18,30 g/t Au sur 1,5 mètres ;
- **OB-24-350** a recoupé 46,40 g/t Au sur 1,0 mètre ;
- **OB-24-339** a recoupé 10,05 g/t Au sur 1,3 mètres ; et
- **OB-24-351** a recoupé 9,89 g/t Au sur 2,9 mètres incluant 17,90 g/t Au sur 1,4 mètres

Matt Manson, Président et chef de la direction, a commenté : « *Nous rapportons aujourd'hui les résultats des forages complétés durant l'automne dans le cadre de notre programme de forage 2024. Ils démontrent le type d'intervalles étroits et à hautes teneurs au sein d'enveloppes minéralisées plus larges qui sont très caractéristiques du projet aurifère O'Brien, et servent à compléter notre interprétation de la minéralisation à l'intérieur et autour des ressources minérales courantes. Nos priorités de forage en 2024 représentaient un équilibre entre des cibles moins profondes au sein du modèle des ressources minérales existant, et des cibles plus profondes orientées vers de nouvelles découvertes. Les résultats des cibles profondes ont largement dépassé nos attentes. Elles incluaient le sondage le plus profond jamais foré sur le Projet, OB-24-337, qui a retourné 31,24 g/t Au sur 8 mètres 500 mètres en-dessous des infrastructures minières historiques, et OB-24-324 ayant retourné 27,61 g/t Au sur 6,0 mètres à 170 mètres en-dessous de la base de notre « Vecteur #1 ». Les résultats de ces forages profonds ont été priorisés au laboratoire, afin de guider la planification du programme de forage 2025, qui vise presque exclusivement à étendre la minéralisation aurifère d'O'Brien en profondeur ainsi qu'à faire un suivi sur la zone « Boîte à Bijoux » récemment redécouverte. Le programme de forage de 22 000 mètres de 2025 progresse bien avec trois foreuses sur le site et un flux de résultats constant attendu. »*

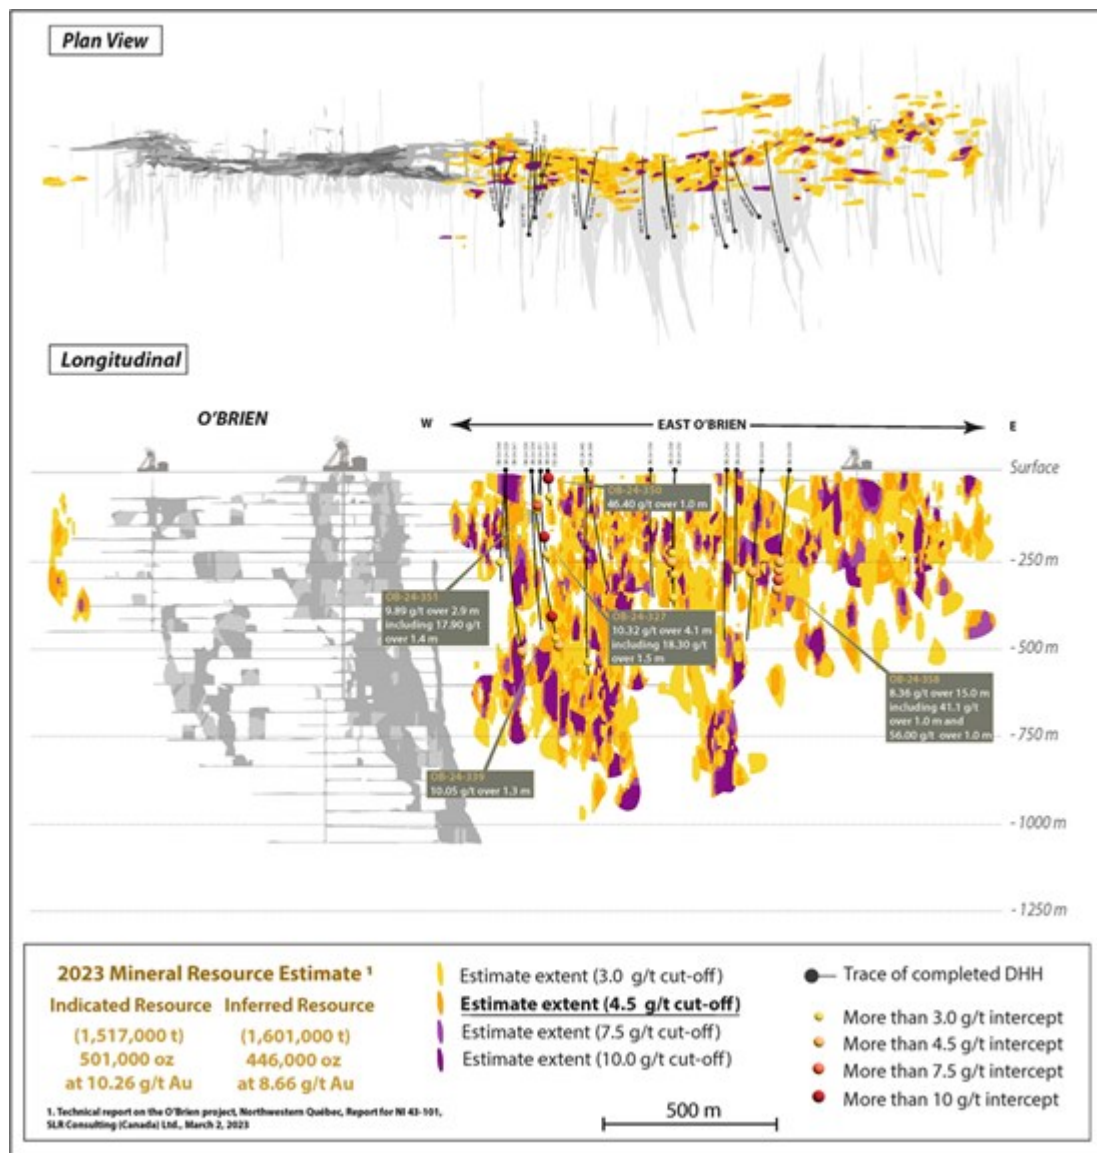


Figure 1 : Vues Longitudinale et en Plan de la minéralisation des veines aurifères et des ressources minérales au projet aurifère O'Brien, avec les résultats publiés aujourd'hui.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10977/242420_2785f80df4a99b7c_001full.jpg

Minéralisation Aurifère à O'Brien

Les veines aurifères de quartz-sulfure à O'Brien se trouvent dans une fine bande de roches volcaniques mafiques intercalées, de conglomérats, de minces niveaux d'andésites porphyriques du Groupe de Piché, qui sont en contact avec la Faille LLCB d'orientation est-ouest. L'or avec la pyrite et l'arsénopyrite sont généralement associés à des cisaillements et une altération pervasive en biotite qui se développe au sein de plusieurs lithologies du Groupe de Piché et, parfois, dans les roches méta sédimentaires du Groupe de Pontiac et dans les roches méta sédimentaires du Cadillac.

Tableau 1: Détail des résultats des sondages OB-24-327 à OB-24-358

Sondage	Secteur		De (m)	À (m)	Intervalle (m)	g/t Au - Non coupée	Lithologie
OB-24-327	Trend # 1	<i>Incluant</i>	225.9	230.0	4.1	10.32	V3-S
			228.5	230.0	1.5	18.30	V3-S
			295.9	296.9	1.0	4.27	V3-CEN
OB-24-334	Trend # 2		296.5	300.6	4.1	3.63	V3-S
			320.7	322.7	2.0	6.69	V3-S/POR-S

OB-24-335	Trend # 2	<i>Incluant</i>	339.2	345.7	6.5	4.28	V3-S
			340.7	343.2	2.5	7.93	V3-S
			413.5	415.6	2.1	4.34	V3-N
OB-24-339	Trend # 1		437.0	438.3	1.3	10.05	POR-S
			533.1	534.1	1.0	3.84	V3-N
			536.9	537.9	1.0	5.80	V3-N
OB-24-340	Trend # 3		304.1	305.6	1.5	6.80	PON-S3
OB-24-341	Trend # 1		541.7	543.0	1.3	6.50	S3P
OB-24-342	Trend # 3		325.3	326.3	1.0	3.67	V3-S
OB-24-344	Trend # 1		313.0	314.0	1.0	4.19	S1P
OB-24-345	Trend # 1		569.0	570.0	1.0	3.84	TX
OB-24-350	Trend # 1		20.5	21.5	1.0	46.40	V3-S
			94.4	96.6	2.3	3.71	V3-N
OB-24-351	Trend # 1	<i>Incluant</i>	158.0	159.0	1.0	3.92	S1P
			183.5	186.4	2.9	9.89	TX
			185.0	186.4	1.4	17.90	TX
			190.3	191.0	0.7	4.22	V3-N
OB-24-358	Trend # 3	<i>Incluant</i> <i>Incluant</i>	353.9	355.2	1.3	5.08	V3-S
			386.0	387.0	1.0	5.26	V3-S
			417.9	432.9	15.0	8.36	POR-N/V3-N
			417.9	418.9	1.0	41.10	POR-N
			430.9	431.9	1.0	56.00	V3-N
			456.5	458.0	1.5	3.92	ZFLLC

Notes sur le calcul des intervalles de forage

L'estimation des Ressources Minérales du Projet Aurifère O'Brien de mars 2023 (« MRE ») a utilisé une teneur de coupure de 4,50 g/t Au, un prix de l'or de 1 600 \$ US, une largeur minimale de minage de 1,20 mètres et une limite supérieure de 40 g/t Au sur les composites. Les intervalles présentés dans le Tableau 1 sont calculées avec une teneur de coupure de 3,00 g/t Au, représentant la limite inférieure de la sensibilité à la coupure présentée dans le MRE de mars 2023. Cette méthodologie diffère de celle des précédentes divulgations de Radisson, et les intervalles rapportés dans ce communiqué peuvent ne pas être directement comparables aux intervalles publiés précédemment. Les teneurs des échantillons sont non-coupées. Les longueurs réelles, en fonction de la profondeur des intervalles et l'inclinaison des sondages sont estimées entre 30 et 80 % de la longueur carotte. Le Tableau 2 présente des intervalles de forage additionnels calculés avec une teneur de coupure de 1,00 g/t Au sur une longueur carotte minimale de 1,00 mètre, afin d'illustrer la fréquence et la continuité des intervalles minéralisés au sein desquels les veines aurifères de hautes teneurs se développent à O'Brien. Les sondages OB-24-328, OB-24-336, OB-23-338, OB-24-343 et OB-24-348 ont retourné aucun intervalle avec une teneur moyenne supérieure à 3,00 g/t Au. Codes lithologiques: PON-S3: Sédiments du Pontiac; V3-S, V3-N, V3-CEN: Basalte-sud, nord, central; S1P et S3P: Conglomérats; POR-S et POR-N: Porphyres sud et nord; TX: Tuff à cristaux, ZFLLC: Zone Faille Larder-Lake-Cadillac.

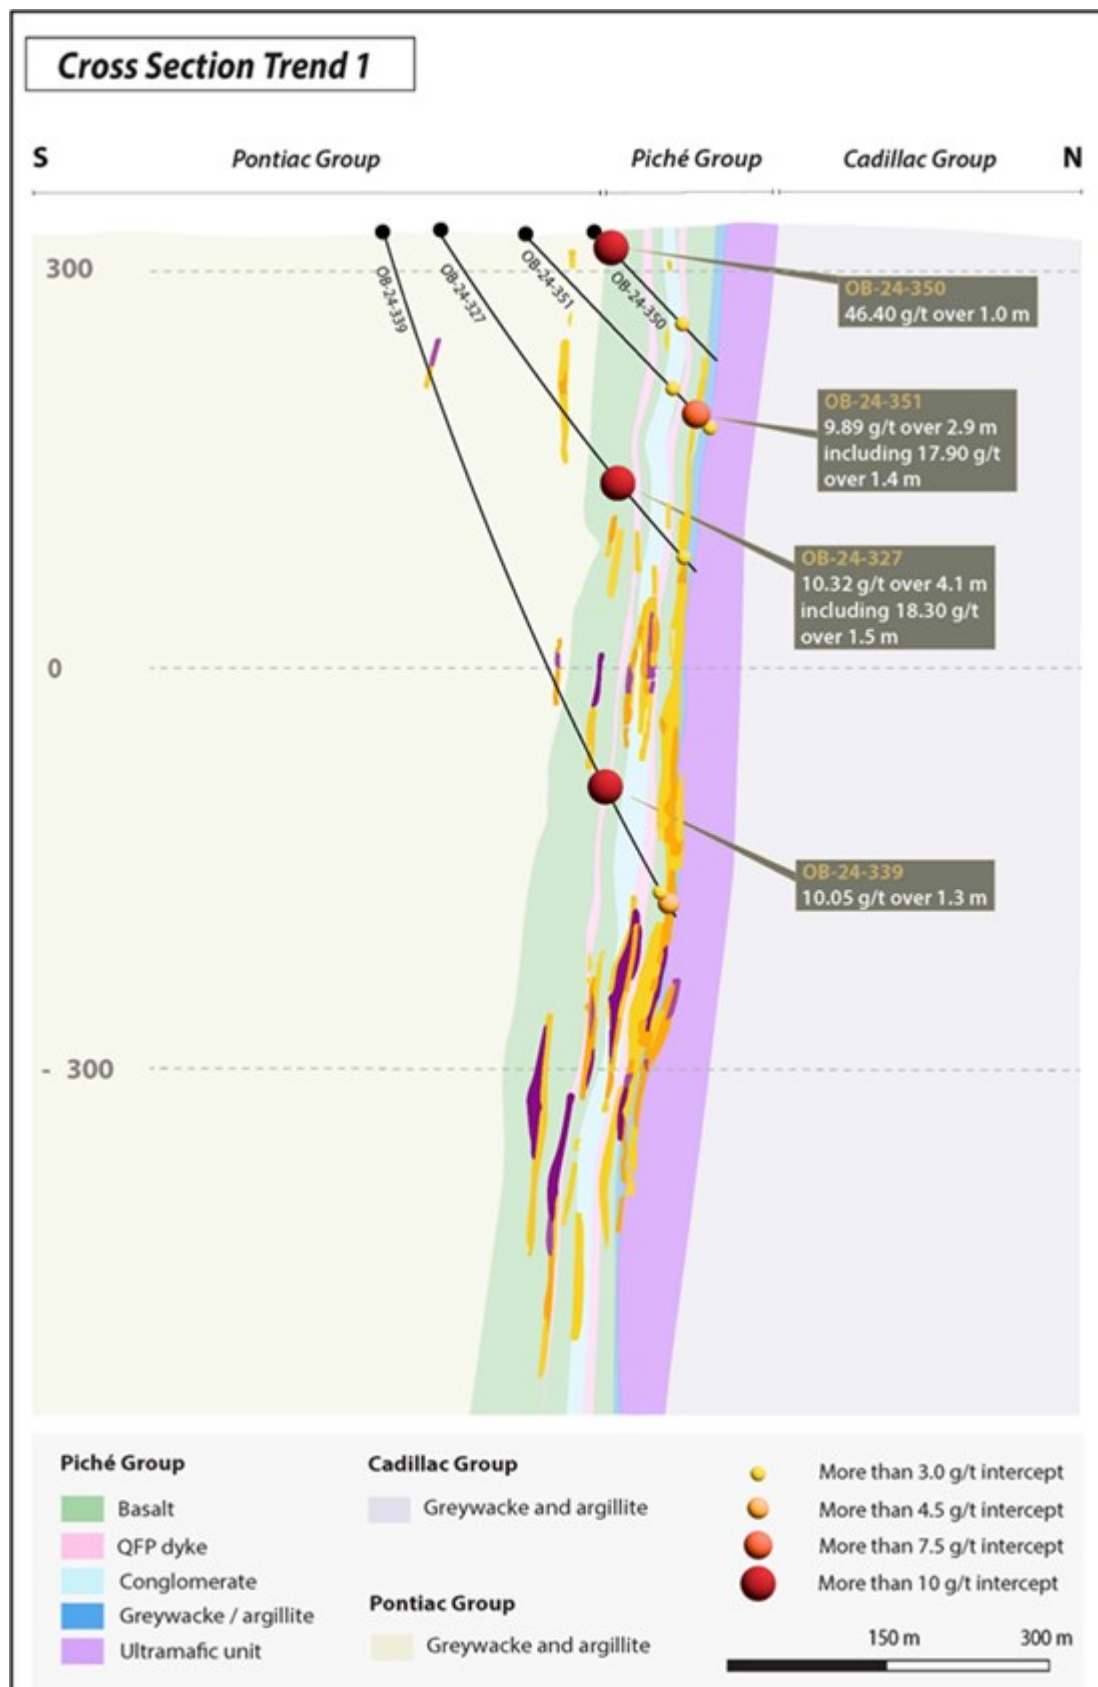


Figure 2: Vue en coupe du Vecteur #3 situant le sondage OB-24-327, 339, 350 & 351

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10977/242420_2785f80df4a99b7c_002full.jpg

Comme cartographié à l'ancienne mine O'Brien et maintenant reproduit dans les forages modernes, les veines individuelles sont généralement étroites, allant de plusieurs centimètres à plusieurs mètres d'épaisseur. Plusieurs veines se trouvent subparallèles les unes par rapport aux autres, ainsi qu'avec les lithologies du Groupe de Piché et de la faille LLCB. Les veines individuelles présentent une continuité latérale bien établie, avec des Vecteurs subverticaux à hautes teneurs et développées sur des

longueurs significatives.

La mine historique O'Brien a produit plus d'un demi-million d'onces d'or provenant de tels veines et principalement d'un vecteur d'enrichissement d'une étendue verticale d'au moins 1 000 mètres et une teneur moyenne récupérée de plus de 15,00 g/t Au. L'exploration courante se concentre sur la délinéation de la minéralisation des veines bien définies à l'est de l'ancienne mine, avec des Vecteurs à hautes teneurs devenant évidents dans les données d'exploration et décrits comme une série de Vecteurs répétitifs (« Vecteurs 0 à 5 »).

En se basant sur les forages complétés jusqu'à la fin de 2022, le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,66 g/t Au) basées sur des forages modernes. Les Ressources Minérales qui ne sont pas des Réserves Minérales n'ont pas démontré de viabilité économique.

Tableau 2 : Résultats d'Analyse détaillés (voir « Notes sur le calcul des intervalles de forage »)

Sondage	Secteur		De (m)	À (m)	Intervalle (m)	g/t Au - Non coupée	Lithologie
OB-24-327	Trend # 1	<i>Incluant</i>	225.9	230.0	4.1	10.32	V3-S
			228.5	230.0	1.5	18.30	V3-S
			256.0	257.0	1.0	1.99	V3-S
			295.9	296.9	1.0	4.27	V3-CEN
OB-24-328	Trend # 1		327.1	330.1	3.0	1.31	S3P
OB-24-334	Trend # 2		296.5	300.6	4.1	3.63	V3-S
			320.7	322.7	2.0	6.69	V3-S/POR-S
			356.5	357.8	1.3	1.09	POR_N
OB-24-335	Trend # 2	<i>Incluant</i>	200.5	202.0	1.5	1.01	PON-S3
			264.0	265.5	1.5	1.31	PON-S3
			339.2	345.7	6.5	4.28	V3-S
			340.7	343.2	2.5	7.93	V3-S
			360.1	361.6	1.5	2.06	V3-S
			373.0	374.0	1.0	1.19	POR-S
			394.6	406.1	11.5	1.09	POR-NTX
			409.1	410.6	1.5	1.41	V3-N
			413.5	415.6	2.1	4.34	V3-N
OB-24-336	Trend # 2		200.0	201.1	1.1	1.06	PON-S3
			354.6	355.9	1.3	1.40	POR-S
			388.3	389.4	1.1	1.45	TX
			390.5	391.8	1.3	1.09	V3-N
OB-24-338	Trend # 1		456.7	463.5	6.8	1.37	POR-NTX
			480.0	484.6	4.6	1.68	V3-N
OB-24-339	Trend # 1	<i>Incluant</i> <i>Incluant</i>	412.4	415.1	2.7	1.88	V3-S
			430.1	431.1	1.0	1.55	V3-S
			437.0	438.3	1.3	10.05	POR-S
			471.7	473.0	1.3	2.29	S1P
			521.3	522.6	1.3	2.47	V3-N
			531.5	539.0	7.5	2.28	V3-N
			533.1	534.1	1.0	3.84	V3-N
			536.9	537.9	1.0	5.80	V3-N
OB-24-340	Trend # 3		302.1	303.1	1.0	1.12	PON-S3
			304.1	305.6	1.5	6.80	PON-S3
			397.0	400.8	3.8	1.03	V3-S
			409.4	410.9	1.5	1.60	V3-S

			469.2	470.4	1.3	1.19	POR-S
			491.8	493.6	1.8	1.67	V3-N
OB-24-341	Trend # 1		393.3	398.0	4.7	1.03	V3-S
			423.0	424.0	1.0	1.50	POR-S
			457.4	458.9	1.5	1.52	S1P
			472.3	475.3	3.0	1.33	S1P
			483.7	484.7	1.0	1.25	POR-N
			541.7	543.0	1.3	6.50	S3P
			325.3	326.3	1.0	3.67	V3-S
OB-24-342	Trend # 3		332.0	333.1	1.1	1.42	V3-S
			341.0	342.0	1.0	2.81	POR-S
			349.0	350.1	1.1	2.75	V3-CEN
			366.2	367.3	1.1	1.49	POR-N
OB-24-343	Trend # 3		135.5	137.0	1.5	2.93	PON-S3
			489.2	491.3	2.1	2.29	V3-C/S1P
OB-24-344	Trend # 1	<i>Incluant</i>	195.0	196.5	1.5	1.24	PON-S3
			224.5	225.8	1.3	1.11	V3-S
			241.6	244.2	2.6	2.20	V3-S
			299.5	300.4	0.9	1.14	S1P
			311.0	314.0	3.0	2.03	S1P
			313.0	314.0	1.0	4.19	S1P
			322.8	323.8	1.0	1.25	POR-N
			356.5	358.0	1.5	1.28	S3P
OB-24-345	Trend # 1	<i>Incluant</i>	227.0	228.0	1.0	1.04	PON-S3
			250.5	251.7	1.2	2.53	PON-S3
			493.5	494.5	1.0	1.57	POR-S
			512.0	513.0	1.0	1.67	S1P
			536.5	538.0	1.5	1.02	S1P
			566.0	571.5	5.5	1.72	TX
			569.0	570.0	1.0	3.84	TX
			584.9	586.4	1.5	1.77	S3P
			589.4	591.5	2.1	1.27	S3P
OB-24-348	Trend # 2		314.5	315.5	1.0	1.60	S1P
			332.8	334.1	1.3	1.55	POR-N
			344.0	345.0	3.8	1.08	V3-N
OB-24-350	Trend # 1		20.5	21.5	1.0	46.40	V3-S
			65.0	66.0	1.0	1.38	S1P
			71.5	73.5	2.0	1.26	S1P
			90.2	91.1	0.9	1.94	POR-N
			94.4	96.6	2.3	3.71	V3-N
OB-24-351	Trend # 1	<i>Incluant</i>	139.1	141.9	2.8	1.12	POR-S
			158.0	159.0	1.0	3.92	S1P
			183.5	186.4	2.9	9.89	TX
			185.0	186.4	1.4	17.90	TX
			190.3	191.0	0.7	4.22	V3-N
OB-24-358	Trend # 3	<i>Incluant</i>	318.0	319.0	1.0	2.09	PON-S3
			322.0	323.0	1.0	1.17	PON-S3
			353.9	355.2	1.3	5.08	V3-S
			386.0	387.0	1.0	5.26	V3-S
			401.4	402.4	1.0	1.76	POR-S
			417.9	432.9	15.0	8.36	POR-N/V3-N
			417.9	418.9	1.0	41.10	POR-N

		<i>Incluant</i>	430.9	431.9	1.0	56.00	V3-N
			447.0	448.0	1.0	1.68	S3P
			456.5	458.0	1.5	3.92	ZFLLC

Tableau 3 : Informations sur le collet des sondages publiés dans ce communiqué

Sondage	Secteur	X (Est)	Y (Nord)	Azimuth	Plongée	Longueur (m)
OB-24-327	Trend # 1	693974	5345444	358	-57	321
OB-24-328	Trend # 1	693877	5345431	355	-57	339
OB-24-334	Trend # 2	694352	5345390	353	-63	396
OB-24-335	Trend # 2	694352	5345390	355	-67	438
OB-24-336	Trend # 2	694281	5345388	358	-64	417
OB-24-338	Trend # 1	693953	5345403	357	-74	498
OB-24-339	Trend # 1	693953	5345403	14	-72	549
OB-24-340	Trend # 3	694590	5345442	342	-75	506
OB-24-341	Trend # 1	693875	5345432	6	-74	563
OB-24-342	Trend # 3	694521	5345405	358	-63	405
OB-24-343	Trend # 3	694496	5345361	353	-71	537
OB-24-344	Trend # 1	693875	5345432	349	-60	372
OB-24-345	Trend # 1	694105	5345410	349	-76	608
OB-24-348	Trend # 2	694106	5345409	11	-59	384
OB-24-350	Trend # 1	693988	5345557	356	-49	120
OB-24-351	Trend # 1	693970	5345508	355	-47	191
OB-24-358	Trend # 3	694666	5345348	349	-60	460

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 10 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique - pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'un échantillon standard, d'un blanc et d'un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d'Or au Québec.

Personne qualifiée

La divulgation de nature scientifique ou technique dans ce communiqué a été préparée sous la supervision de M. Richard Nieminen, géo., (QC), consultant géologique pour Radisson et Personne Qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. M. Nieminen est indépendant de Radisson et du Projet Aurifère O'Brien.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O'Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O'Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de

Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,64 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « *Technical Report on the O'Brien Project, Northwestern Québec, Canada* » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assumptions concernant le Projet Aurifère O'Brien.

Pour plus d'information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Matt Manson
Président et chef de la direction
416-618-5885
mmanson@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard
Chef de la direction financière
819-763-9969
hpbouchard@radissonmining.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et de la modélisation des ressources, la capacité de la Société à faire croître le projet O'Brien et la capacité de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage au projet O'Brien; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère

exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avèreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.



To view the source version of this press release, please visit
<https://www.newsfilecorp.com/release/242420>